

Cenová ponuka na nové vozidlo: IVECO Daily 35S13 D



IVECO Daily 35S13 D

Rozmery [mm]:

platí pre pneumatiky: PNEU 225/65 R16 P/Z


A- Rázvor	3750	E- Šírka kabíny/ podvozku	2010 / 2010
A1- Druhý rázvor		K- Vonkajšia výška kabíny nezaťažená	2220
B- Celková dĺžka vozidla	6523	L0- Výška rámu(podlahy)nezaťažená koniec	712/697
C- Predný previs	1008	Lz- Výška rámu(podlahy) zaťažený	
D- Std zadný previs	1765	N- Max. zdvih kolies nad rám (výška podbehu)	250
F/H P.náprava- začiatok nadstavby	2105	P- Svetlá výška	185
Voľná dĺžka rámu	3410	R- Priemer otáčania (obrys/ stopa)	13428 / 12764

platí pre kabínu: D

Hmotnosti [kg]

platí pre pneumatiky: PNEU 225/65 R16 P/Z

Celková hmotnosť vozidla tech. / legal.	-	3500
Max.tech.zaťaženie náprav(posledná voľba): Max.legálne zaťaženie náprav EU:	Štítok nápravových zaťažení 1900- 2240 kg	-
Pohotovostná hmotnosť (v základné výbave)	1950	
Pohot. hmotnosť na predné náprave(ách)	1422	
Pohot. hmotnosť na zadné náprave(ách)	528	
Užitočná hmotnosť		1550
Celk.hmotnosť súpravy homol./ kalkulovaná s7,5kW/t /90km/h	(7000) /	8472

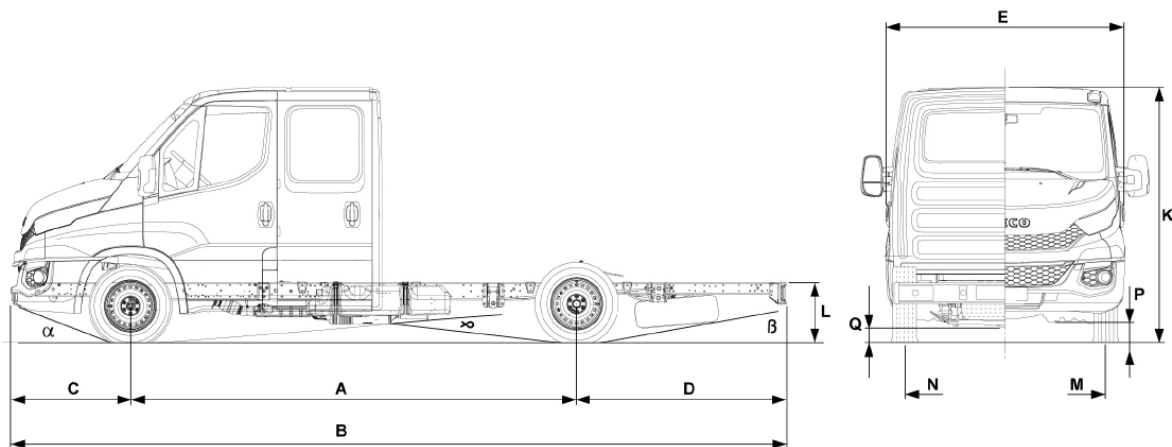

Kategória a určenie vozidla:

Viacúčelový podvozok Daily 35S s celkovou hmotnosťou 3,5 t. Rám z oceľových "C" pozdĺžnikov s nitovanými priečnikmi kruhového prierezu. Kotúčové brzdy na oboch nápravách. Hnacia zadná náprava, jednoduchý prevod, pohon 4x2. Vpredu priečne pero, vzadu parabolické pružiny.

Motor : **IVECO (FPT) F1AFL411BSofim 2,3L 130 HP, 0320 Nm**

Preplňovaný radový 4 valec. Multijet2 vstrekovanie Common Rail, rozvod DOHC 16V, 2 287 cm³. Turbodúchadlo s obtokovým ventilom WG a medzichladičom. EGR. Pre-cat, DPF. Autodiagnostika. Max. výkon 93 kW/3100 ot/min. 320 Nm/1600 ot/min.

Emisná norma: Euro 5+ (LD)
ECO RPM: 1500 – 2750

Prevodovka a spojka: **6S350 DOD (6)**

Plne synchronizovaná manuálna 6 stupňová prevodovka s radiacou pákou na prístrojovej doske. Suchá jednokotúčová spojka s prítlačnou tanierovou pružinou, automatické vymedzenie vôle. Prevodové pomery: 5,00-2,635-1,503-1,00-0,812-0,685/ R4,189

Rám vozidla rebrinový, oceľové pozdĺžníky s montovanými priečkami, pozdĺžníky s profilom 144x53x3

Nápravy a pérovanie:

Predná náprava **5817 QuadLeaf**
Riadiaca nepoháňaná náprava, kolesá nezávisle zavesené na dvojici trojuholníkových priečných ramenách, perovanie a stabilizácia priečnym perom, tlmiče.

Zadná náprava(y): **450210**
Hnací tuhá náprava s bezúdržbovým uložením jednomontáže kolies v hmotnostne optimalizovanom telese. Jednoduchý hypoidný prevod. Zavesenie listovými pružinami, tlmiče, stabilizátor.

Brzdy:

Hydraulicky s posilňovačom ovládané prevádzkové brzdy kotúčové na všetkých nápravách s vnútorným chladením a plávajúcimi strmeňmi so systémom regulácie. Elektricky ovládané hydraulické ventily kolies. Zahŕňa funkcie ABS, ASR, Hill holder, brzdový asistent HBA, adaptácia na polohu záťaže LAC, ESP s riadením stability súpravy a priečnej stability vozidla. Parkovací brzda pôsobiaca mechanicky na kotúče zadných kolies.

Kabína, riadenie: **Crew cab**

Viacúčelová predĺžená polokapotová kabína s 2 radmi sedadiel. Nastaviteľné sedadlo vodiča, 2 miestna lavica spolujazdca, 4 miestna lavica v 2. rade, integrované opierky hlavy.

Štandardná výbava vozidla :

Farba kabíny biela	Pevný zadný nárazník
Stály prevod nápravy 3.917	Palivová nádrž 70 l, tvarovaná
Obmedzovač rýchlosti pre N1(160 km/h)	Svetlá pre denné svietenie s optim. životnosťou
Alternátor smart 150 A (12V)	Vyhrievanie palivového filtra
Zadné okná kabíny	Bez ochranného štítu chladiča
Štítok nápravových zaťažení 1900-2240 kg	Vyvedenie výfuku dozadu uprostred
Oceľová predná priečna listová pružina	Dva parkovacie klíny v držadlách
Ľahké zadné parabolické pera	Predný zásterky pre podvozok
Zadný stabilizátor	Reflexný varovný trojuholník
Krátke spätné zrkadlá (2200mm nadstav.)	Diaľkovo ovládané vyhrievané vonkajšie zrkadlá
Elektrické sťahovanie okien	Akustická signalizácia spiatočky vzadu
Komfortný displej	Vyhrievaný Blow-By
Bez Airbaga	ESP v.9 (ABS,ASR,MSR, HBA,HiH,LAC,TSM,HRB,HFC)
Príprava pre rádio	Sedadlo vodiča textilné, nastaviteľné v 3 stup.
Konektor pre nadstavbára 20 & 12 PIN	Euro 5+ (LD)
Tónované čelné sklo	Izolácia zadnej steny vo vodičovej kabíne
Diaľkovo ov.cent.zamykanie s imobilizérom	Nadstavbárske zásuvky 30A & 50A
Bez digitálneho tachografu	
Opravné zariadenie na pneu	

Doplňková výbava v cene vozidla:

Kompresor klimatizácie 170cc	Vysoké predné čelo valníka s mrežou za kabínou
Rezerva	Hmlovky
Odkladací police + 1x zásuvka DIN	Obrysovú osvetlenie valníka
Integrovaná klimatizácia man.ovládanie	Medzinápravová zábrana proti vklepeniu
Tretí kľúč od vozidla s diaľkovým ovládaním	Nosič rezervy pod rámom vzadu
Valník šírka 2140 pre kr.kab. 3000L-3750 & D	Rádio